昇降式移動足場　　高所作業の効率化

のび～る2.9／3.6／4.3

使用上のご注意


安全性とスピーディな作業効率を実現


●使用される前に
・作業者は安全に作業を行う為の教育を行って下さい。
・複数人で作業を行う場合は、作業指揮者を決め指揮者に従い安全に作業を行って下さい。
・作業中は保護帽・安全帯を着用し必要に応じて作業に必要な照度を確保して下さい。

●注意すること
・『のび～る3.6/4.3』は一人での積下しや昇降作業は**危険を伴います**ので決してしないで下さい。
・作業床への最大積載荷重は**作業者を含め1323N（135kgf）**です。
・**搭乗作業が出来る人員は一名のみです。**作業床への過積載は絶対にしないで下さい。
・あらかじめ、現場の床面等の状態を確認し**水平に近い場所**で立上作業を行って下さい。
・キャスターは四方とも自在に移動する為、運搬・移動する際は周辺の壁や柱など構築物等に接触しないように注意して下さい。
・立上作業や収納時は昇降枠・タラップ枠の**パチン錠で必ず固定**し、作業を行って下さい。
・複数機材による作業床から足場板での橋渡しなど行わないで下さい。
・目的以外の用途では絶対に使用しないで下さい。


禁止事項
・運搬や移動時は**原則として作業床を最低高さに降下**させ行います。
作業床を上昇した状態や人が乗ったままの移動は危険ですので絶対にしないで下さい。
・本機材立上作業中に、作業区域内に入ったりスライド部や昇降部内に手や指などで触れますと重大な事故につながる恐れがありますので絶対にしないで下さい。
・作業床での、脚立や梯子等の使用はしないで下さい。

■立上作業前に
①設置箇所に移動後、全ての車輪を**ブレーキにてロック**して下さい。
②固定ネジを解除し**アウトリガーを90°外方向に広げ、再度固定ネジにて止めます。**
③ジャッキを下げ高さ調節を行います。

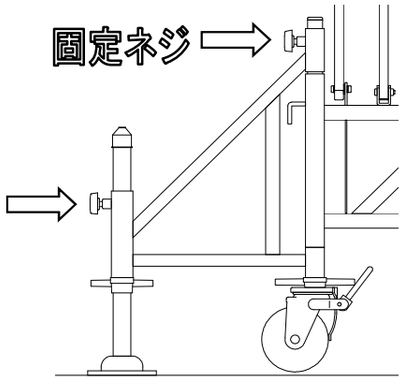


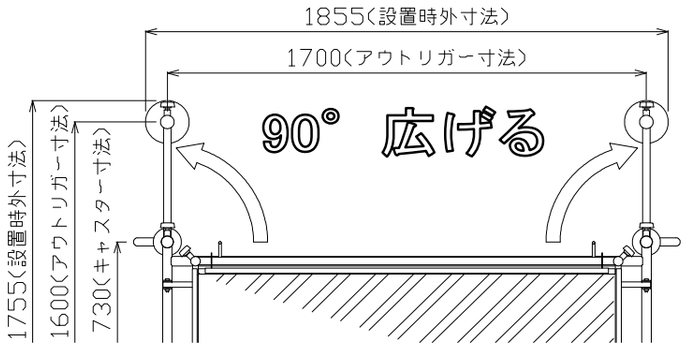


■立上作業の前に■

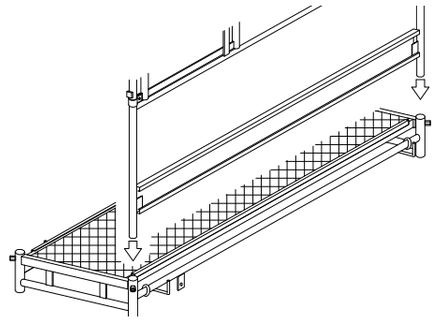


①作業床に手摺を設置します。



②ネジにて締込み固定をします。



③片方の扉手摺を閉じます。





④巾木を設置します。


【注意】
・手摺は必ず締込み固定を行って下さい。
・乗込み口側は扉手摺と幅木は設置しないで下さい。

■作業枠の立上作業■

①昇降枠（受け金具）のパチン錠を解除して作業床を上昇します。

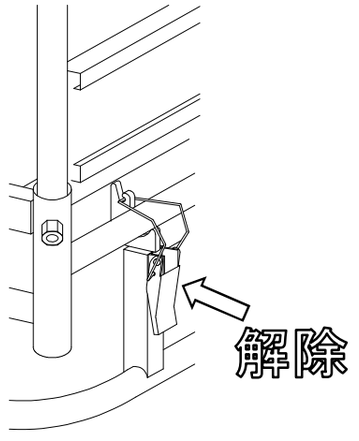


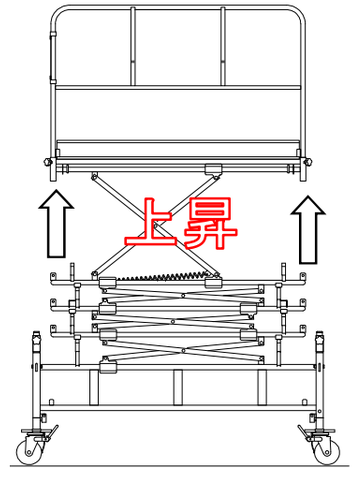




【注意】
・上昇作業を行う際は必ず2人で作業を行って下さい。
・上昇作業中は昇降枠に手を置くとスライド金具でケガをする危険性があります。

②タラップ枠を持上げパチン錠にて固定します。

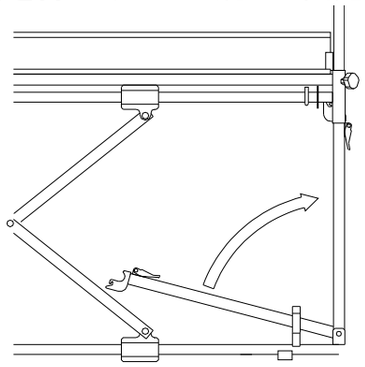


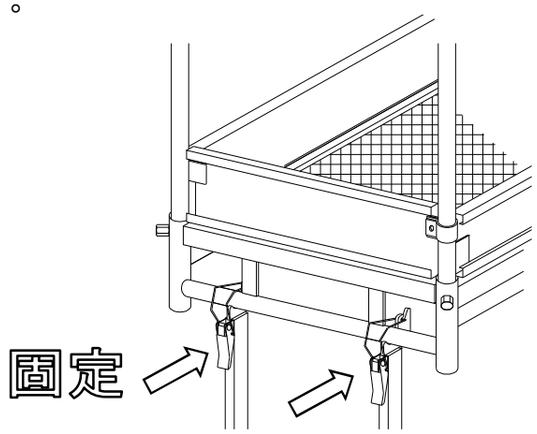



【注意】
立上作業後は必ずパチン錠にて固定して下さい。

■昇降枠の立上作業■

・現場での作業高さに合わせて各昇降枠を立ち上げて下さい。
①昇降枠（受け金具）のパチン錠を解除して作業床を上昇します。
②タラップ枠を持上げパチン錠にて固定します

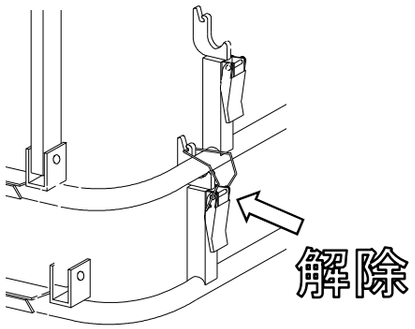


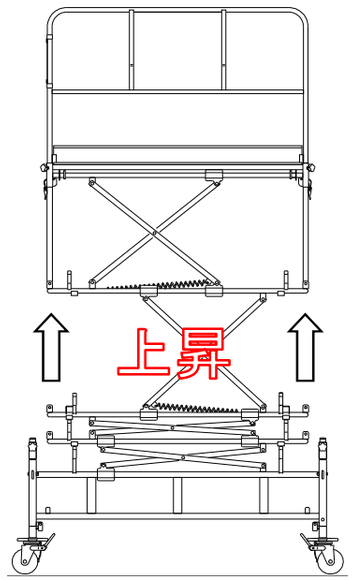

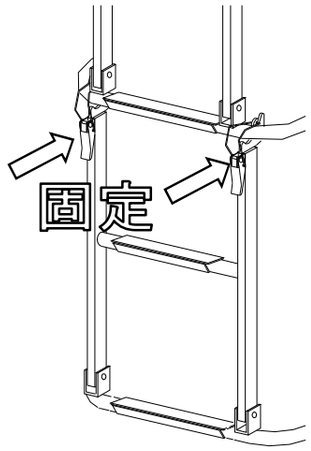


◎各段の昇降枠も上記同様の手順にて作業を行って下さい

【注意】
・上昇作業を行う際は必ず2人で作業を行って下さい。
・上昇作業中は昇降枠に手を置くとスライド金具でケガをする危険性があります。

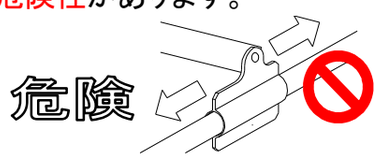

■立上作業完了■

・タラップ枠を利用して作業枠へ乗込んで下さい。

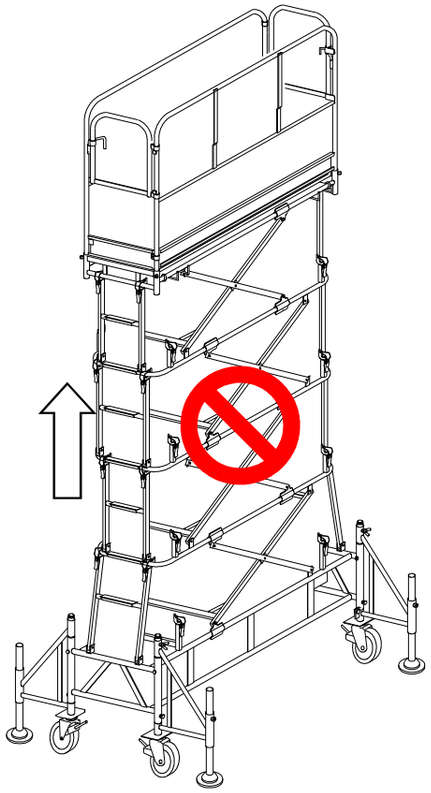

【注意】
・昇降枠（長手方向）からの乗込みは危険ですので行わないで下さい。
・立上後、作業枠への乗込みや橋渡しは危険ですので絶対に行わないで下さい
・作業枠内での脚立や梯子等の使用は危険ですので絶対に行わないで下さい


■収納作業■

・収納作業は、立上作業の逆手順で行って下さい。

■移動作業■

・本体を移動する時は収納作業を行って移動して下さい。

【注意】
・収納作業では作業枠や昇降枠の下降による身体の挟まれに注意して下さい。
・パチン錠が完全に解除されているか確認し収納作業を行って下さい。
・作業枠や昇降枠の下降後は必ずパチン錠にて固定して下さい。
・昇降枠の受け金具による指はさみに注意して下さい。



会社名	

株式会社トーケン